


POZITIVNÍ POLOHA

(strana F2 dole)

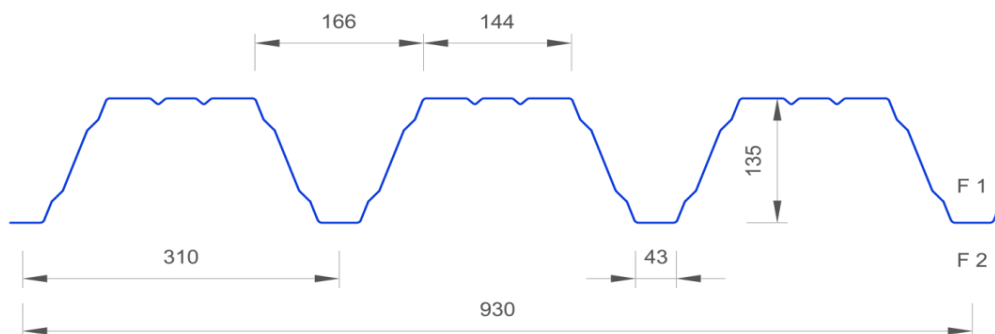

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozvinutá šířka:	1500 mm
Skladebná šířka:	930 mm
Vyrobitelná délka:	22 m
Minimální délka:	1,8 m
Použití:	vnitřní nosný plech, pohledová strana F2
Materiál + povrchová úprava:	S 320 GD + Z 100-275 g/m ²
Standardní povrchová úprava:	15μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	cca RAL 9002
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Volitelné úpravy:	-
Příslušenství:	profilové těsnění, těsnící pásy, spojovací materiál