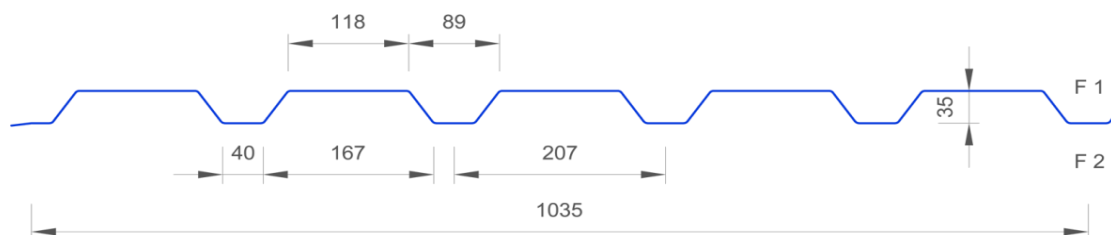


POZITIVNÍ POLOHA

(strana F2 dole)


TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozvinutá šířka:	1250 mm
Skladebná šířka:	1035 mm
Vyrobitelná délka:	22 m
Minimální délka:	1,8 m
Použití:	vnější střešní plech, venkovní strana F2 vnější fasádní plech, venkovní strana F1
Materiál + povrchová úprava:	S 320 GD + Z 200-275 g/m ²
Standardní povrchová úprava:	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	standard dle RAL, nestandard na poptávku
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Volitelné úpravy:	-
Příslušenství:	profilové těsnění, těsnící pásy, spojovací materiál, prosvětlovací profily