


## POZITIVNÍ POLOHA

(strana F1 dole)

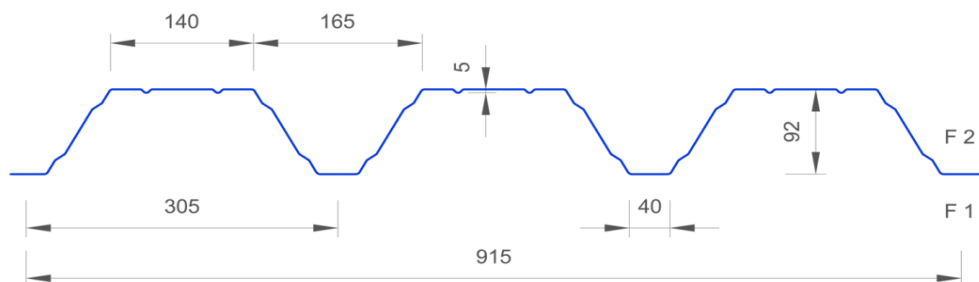

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

<b>Rozvinutá šířka:</b>	1250 mm
<b>Skladebná šířka:</b>	915 mm
<b>Vyrobitelná délka:</b>	14 m
<b>Minimální délka:</b>	0,5 m
<b>Použití:</b>	vnější střešní plech, venkovní strana F1 vnější fasádní plech, venkovní strana F2
<b>Materiál + povrchová úprava:</b>	S 320 GD + Z 275 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardní povrchová úprava:</b>	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
<b>Barevnost:</b>	standard dle RAL, nestandard na poptávku
<b>Antikondenzační úprava:</b>	rubabsorb
<b>Volitelné úpravy:</b>	perforace
<b>Příslušenství:</b>	šrouby, těsnící pásy