


POZITIVNÍ POLOHA

(strana F2 dole)

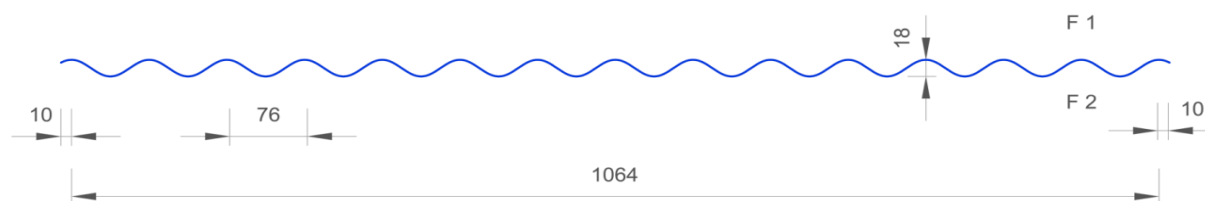

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozvinutá šířka:	1250 mm
Skladebná šířka:	1064 mm
Vyrobitelná délka:	6 m
Minimální délka:	2 m
Použití:	vnější fasádní plech, venkovní strana F2
Materiál + povrchová úprava:	S 320 GD + Z 200-275 g/m ²
Standardní povrchová úprava:	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	standard dle RAL, nestandard na poptávku
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Volitelné úpravy:	-
Příslušenství:	spojovací a těsnící materiál