


POZITIVNÍ POLOHA

(strana F2 dole)

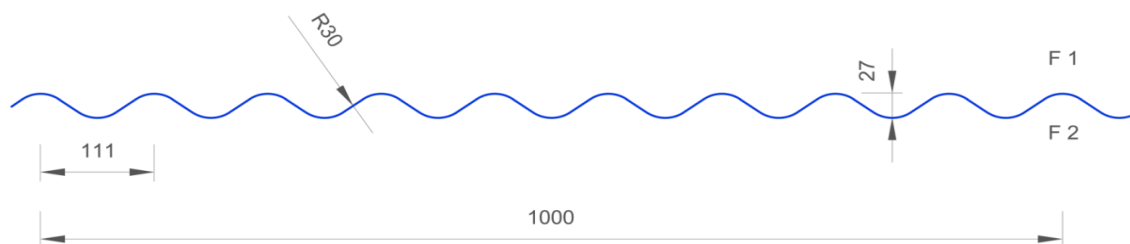

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozvinutá šířka:	1250 mm
Skladebná šířka:	1000 mm
Vyrobitelná délka:	18 000 mm
Minimální délka:	50 mm
Použití:	vnější střešní plech, venkovní strana F2 vnější fasádní plech, venkovní strana F1
Materiál + povrchová úprava:	S 320 GD + Z 275 g/m ² + ZA 255 g/m ²
Standardní povrchová úprava:	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	standard dle RAL, nestandard na poptávku
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Volitelné úpravy:	perforace
Příslušenství:	těsnící a spojovací materiál