


NEGATIVNÍ POLOHA

(strana F1 dole)

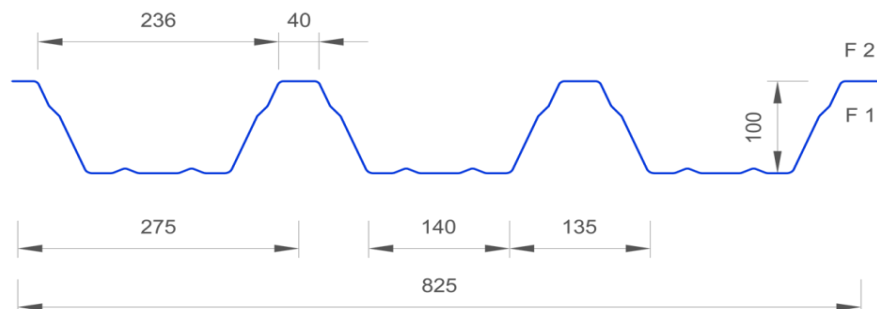

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozvinutá šířka:	1240 mm
Skladebná šířka:	825 mm
Vyrobitelná délka:	28 m
Minimální délka:	2 m
Použití:	vnější střešní plech, venkovní strana F2 nosný profil pro teplou střechu, horní strana F1
Materiál + povrchová úprava:	S 320 GD + Zn 275 g/m ² ; Alz 150 g/m ² ; ZnMg 140 g/m ²
Standardní povrchová úprava:	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	standard dle RAL, nestandard na poptávku
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Možné provedení:	akustický profil
Příslušenství:	těsnící a spojovací materiál