


NEGATIVNÍ POLOHA

(strana F2 dole)

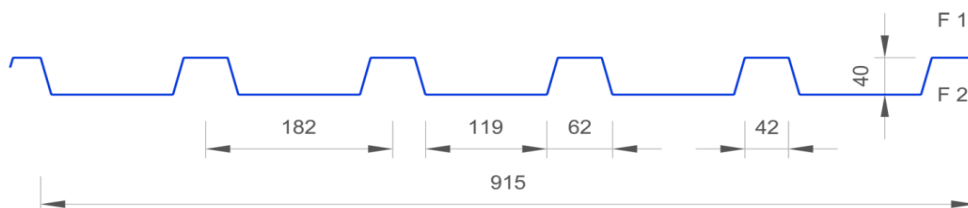

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozvinutá šířka:	1250 mm
Skladebná šířka:	915 mm
Vyrobitelná délka:	12 m
Minimální délka:	0,5 m
Použití:	vnější střešní plech, venkovní strana F1 vnější fasádní plech, venkovní strana F2
Materiál + povrchová úprava:	S 280 GD + Z 200/275 g/m ² ; DX 51D + AZ 150/185 g/m ²
Standardní povrchová úprava:	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	standard dle RAL, nestandard na poptávku
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Volitelné úpravy:	-
Příslušenství:	šrouby, těsnící pásy, profilovaná těsnění, prosvětlovací profily