


## POZITIVNÍ POLOHA

(strana F2 dole)

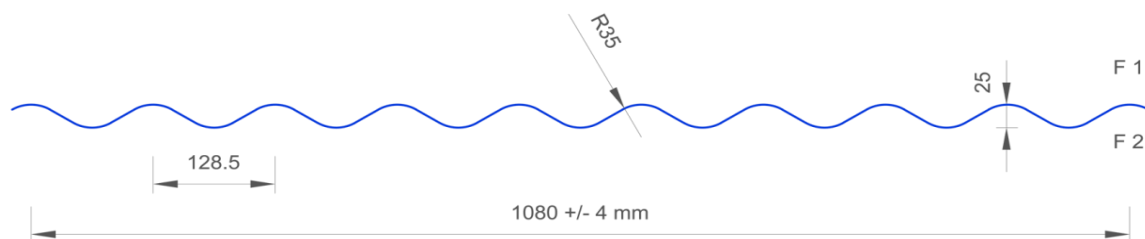

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

<b>Rozvinutá šířka:</b>	1250 mm
<b>Skladebná šířka:</b>	1080 mm
<b>Vyrobitelná délka:</b>	7 m
<b>Minimální délka:</b>	0,5 m
<b>Použití:</b>	vnější fasádní plech, venkovní strana F1
<b>Materiál + povrchová úprava:</b>	S 280 GD + Z 200/275 g/m <sup>2</sup> ; DX 51D + AZ 150/185 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardní povrchová úprava:</b>	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
<b>Barevnost:</b>	standard dle RAL, nestandard na poptávku
<b>Antikondenzační úprava:</b>	rubabsorb
<b>Volitelné úpravy:</b>	perforace
<b>Příslušenství:</b>	šrouby, těsnící pásy