


**POZITIVNÍ POLOHA**

(strana F2 dole)

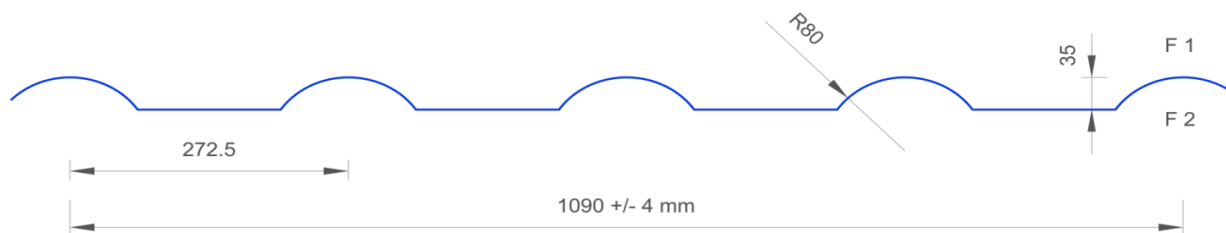

TECHNICKÉ PARAMETRY:	
Rozvinutá šířka:	1250 mm
Skladebná šířka:	1090 mm
Vyrobitelná délka:	12 m
Minimální délka:	0,5 m
Použití:	vnější fasádní plech, venkovní strana F1
Materiál + povrchová úprava:	S 280 GD + Z 200/275 g/m <sup>2</sup> ; DX 51D + AZ 150/185 g/m <sup>2</sup>
Standardní povrchová úprava:	25μm polyesterový lak / 7-10μm ochranný lak
Barevnost:	standard dle RAL, nestandard na poptávku
Antikondenzační úprava:	rubabsorb
Volitelné úpravy:	perforace, zpevňující prolis V 35 EX/272
Příslušenství:	šrouby, těsnící pásky